

# Energía accesible en todas partes



## Generadores Portátiles

- **Gran gama de Generadores**  
Diseñados a la altura de tus necesidades
- **Ideales como energía de respaldo y en la construcción**
- **Diseño robusto y de fácil transportación**  
Peso balanceado al transportar, manijas tipo carretilla y llantas semineumáticas

HECHO POR MX



[evans.com.mx](http://evans.com.mx)

# GENERADORES PORTÁTILES



HECHO POR **MX**

[evans.com.mx](http://evans.com.mx)

# GENERADORES PORTÁTILES

Energía accesible en todas partes



USO RECREACIONAL DIY



- Diseño robusto
- Bajo nivel de ruido
- De fácil transportación
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite

IDEALES PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE COMO CAMPING, PESCA, CASAS DE CAMPO, ETC.



G25MG0400TH



G16MG0300TH



G40MG0750TH

## USO RECREACIONA DIY

### ACCESORIOS INCLUIDOS G16 Y G25



Cables para carga de baterías



Llave de bujía



Desarmador

	G16MG0300TH	G25MG0400TH	G40MG0750TH
<b>MOTOR</b>			
<b>MARCA DEL MOTOR</b>			
<b>POTENCIA DEL MOTOR</b>	3 HP@3600 RPM	4 HP@3600 RPM	7,5 HP@3600 RPM
<b>DESPLAZAMIENTO</b>	90 cc	120 cc	220 cc
<b>ENCENDIDO</b>	Manual	Manual	Manual
<b>TIPO DE MOTOR</b>	Gasolina 4 Tiempos	Gasolina 4 Tiempos	Gasolina 4 Tiempos
<b>CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	5,5 L (1,4 Gal)	7,5 L (1,98 Gal)	15 L (4 Gal)
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
<b>TIEMPO DE OPERACION AL 50% DE LA CARGA</b>	6 h	7,5 h	6 h
<b>POTENCIA MAXIMA</b>	1,6 kVA	2,2 kVA	3,8 kVA
<b>POTENCIA NOMINAL</b>	1,3 kVA	1,8 kVA	3,2 kVA
<b>VOLTAJE</b>	120 V	120 V	120 V
<b>TIPO DE ENFRIAMIENTO</b>	Aire	Aire	Aire
<b>RANGO DE DECIBELES A 7 M</b>	65 dB	65 dB	70 dB
<b>PANEL</b>	1 contacto 120 V, cargador de baterías + protección sobrecarga		1 contacto Duplex + protección de sobrecarga
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>			
<b>DIMENSIONES DE EMPAQUE</b>	41 x 31 x 35 cm	49 x 34 x 36 cm	61 x 44 x 64 cm
<b>PESO</b>	23 kg	30 kg	40 kg





### USO EN EMERGENCIAS



### IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA Y ENERGÍA DE RESPALDO EN EMERGENCIAS.

- Diseño robusto
- Alternador libre de mantenimiento (sin escobillas)
- De fácil transportación
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite



G75MG1300THW



G85MG1350BS



### USO EMERGENCIAS

	G55MG1000THW	G75MG1300THW	G75MG1300TWHAE	G85MG1350BS	G85MG1350BSAE
<b>MOTOR</b>					
<b>MARCA DEL MOTOR</b>				SERIE XR2100	
<b>POTENCIA DEL MOTOR</b>	11 HP@3600 RPM	13 HP@3600 RPM	12 HP@3600 RPM	13,5 HP@3600 RPM	13,5 HP@3600 RPM
<b>DESPLAZAMIENTO</b>	337 cc	389 cc	499 cc	420 cc	420 cc
<b>ENCENDIDO</b>	Manual	Manual	Manual / A. Eléctrico	Manual	Manual / A. Eléctrico
<b>TIPO DE MOTOR</b>	Gasolina 4 Tiempos				
<b>CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	25 L (6,6 Gal)				
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
<b>TIEMPO DE OPERACION AL 50% DE LA CARGA</b>	8,5 h	16 h	16 h	9 h	9 h
<b>POTENCIA MÁXIMA</b>	5,5 kVA	7,5 kVA	7,5 kVA	8,5 kVA	8,5 kVA
<b>POTENCIA NOMINAL</b>	4,5 kVA	5,5 kVA	5,5 kVA	6,5 kVA	6,5 kVA
<b>VOLTAJE</b>	120 /240 V				
<b>TIPO DE ENFRIAMIENTO</b>	Aire				
<b>RANGO DE DECIBELES A 7 M</b>	76 dB			75 dB	
<b>PANEL</b>	1 contacto Duplex, 1 Twist lock + protección sobrecarga	2 Contactos duplex 120V + 1 contacto Twist Lock 240 V + protección de sobrecarga, Switch de máxima potencia , solo a 120 VCA		2 Contactos duplex 120V + 1 contacto Twist Lock 240 V + protección de sobrecarga, Switch de máxima potencia , solo a 120 VCA	
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>					
<b>DIMENSIONES DE EMPAQUE</b>	71 x 51 x 79 cm	74.50 x 60.50 x 79.60 cm		74.50 x 60.50 x 79.60 cm	
<b>PESO</b>	70 kg	87 kg	87 kg	86 kg	88 kg

# GENERADORES PORTÁTILES

Energía accesible en todas partes



CONTRACTOR PRO



IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA Y ENERGÍA DE RESPALDO EN EMERGENCIAS.

- Diseño robusto
- Alternador libre de mantenimiento (sin escobillas) GT145MG2300BS y GT190MG3500BS con escobillas
- De fácil transportación
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite



## USO EMERGENCIAS

## CONTRACTOR PRO

	G95MG1800THW	G95MG1800THWAE	G75MD1200THAE	G120MG2200TH	G135MG2300BS
<b>MOTOR</b>					
<b>MARCA DEL MOTOR</b>					
<b>POTENCIA DEL MOTOR</b>	18 HP@3600 RPM	18 HP@3600 RPM	12 HP@3600 RPM	22 HP@3600 RPM	23 HP@3600 RPM
<b>DESPLAZAMIENTO</b>	439 cc	439 cc	499 cc	670 cc	627 cc
<b>ENCENDIDO</b>	Manual	Manual/ A. Eléctrico	Manual/A.Electrico	Electrico	
<b>TIPO DE MOTOR</b>	Gasolina 4 Tiempos		Diesel 4 T, Inyeccion directa	Gasolina 4 tiempos	
<b>CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	25 L (6,6 Gal)		25 L ( 6,6 Gal)	25 L ( 6,6 Gal)	30 L ( 48Gal)
<b>CARACTERISTICAS</b>					
<b>TIEMPO DE OPERACION AL 50% DE LA CARGA</b>	9,1 h	9,1 h	16h	6,1h	4,8 h
<b>POTENCIA MAXIMA</b>	9,5 kVA	9,5 kVA	7,5 kVA	12 kVA	13,5 kVA
<b>POTENCIA NOMINAL</b>	7,2 kVA	7,2 kVA	5,5 kVA	10 kVA	12 kVA
<b>VOLTAJE</b>	120 /240 V		120 / 240 V	120 / 240 V	120 / 240 V
<b>TIPO DE ENFRIAMIENTO</b>	Aire		Aire	Aire	Aire
<b>RANGO DE DECIBELES A 7 M</b>	76 dB		78 dB	77 dB	88 dB
<b>PANEL</b>	2 Contactos duplex 120V + 1 contacto Twist Lock 240 V + proteccion de sobrecarga		2 Contactos duplex 120 V 1 contacto Twist Lock 240 V + proteccion de sobrecarga	2 Contactos Duplex 120 V 1 Contacto Twist Lock 240V + Interruptor termomagnetico	2 Contactos Duplex 120 V 2 Contactos Twist Lock 240 V Proteccion sobrecarga 120 VCA + Interruptor termomagnetico
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>					
<b>DIMENSIONES DE EMPAQUE</b>	73 X 65.4 X 78 cm		77 X 51 X 73 cm	85 X 65 X 91 cm	83 X 65 X 95 cm
<b>PESO</b>	95,5 kg	99 kg	105 kg	140 kg	145 kg



**CONTRACTOR PRO**



**G185MG3500BS**



**GT190MG3500BS**



**CONTRACTOR PRO**

**TRIFÁSICOS**

	<b>G185MG3500BS</b>	<b>GT90MG1800THWAE</b>	<b>GT140MG2200TH</b>	<b>GT145MG2300BS</b>	<b>GT190MG3500BS</b>
<b>MOTOR</b>					
<b>MARCA DEL MOTOR</b>					
<b>POTENCIA DEL MOTOR</b>	35 HP@3600 RPM	18 HP@3600 RPM	22 HP@3600 RPM	23 HP@3600 RPM	35 HP@3600 RPM
<b>DESPLAZAMIENTO</b>	993 cc	439 cc	670 cc	627 cc	993 cc
<b>ENCENDIDO</b>	Electrico	Manual / A. Eléctrico	Eléctrico	Electrico	Electrico
<b>TIPO DE MOTOR</b>	Gasolina 4 tiempos	Gasolina 4 tiempos		Gasolina 4 tiempos	
<b>CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	45 L ( 12Gal)	25 L ( 6,6 Gal)		30 L ( 48Gal)	45 L ( 12Gal)
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
<b>TIEMPO DE OPERACION AL 50% DE LA CARGA</b>	4.2 h	9.3h	6.1h	4.8 h	6,4 lts / h
<b>POTENCIA MÁXIMA</b>	19,5 kVA	9 kVA	13 kVA	13 kVA	19,5 kVA
<b>POTENCIA NOMINAL</b>	17 kVA	7,5 kVA	11 kVA	11 kVA	17 kVA
<b>VOLTAJE</b>	120 / 240 V	127 / 220 V		127 / 220 V	127 / 220 V
<b>TIPO DE ENFRIAMIENTO</b>	Aire	Aire		Aire	Aire
<b>RANGO DE DECIBELES A 7 M</b>	85 dB	76 dB	77 dB	88 dB	85 dB
<b>PANEL</b>	3 Contactos Duplex 120 3 Contactos Twist Lock 240 V + Protección de sobrecarga 120 VCA + Interruptor termomagnético	1 Contacto duplex 127 V	2 Contactos duplex 1 Contacto Twist Lock Interruptor Termomagnético	2 Contactos duplex 2 Contactos Twist Lock Interruptor termomagnético + Protección sobrecarga 127 VCA	3 Contactos duplex 2 Contactos Twist Lock Interruptor termomagnético + Protección sobrecarga 127 VCA
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>					
<b>DIMENSIONES DE EMPAQUE</b>	92 X 69 X 106 cm	73 x 65,4 x 78 cm	85 X 65 X 91 cm	83 X 65 X 95 cm	92 X 69 X 106 cm
<b>PESO</b>	176 kg	103 kg	140 kg	145 kg	176 kg

# GENERADORES PORTÁTILES

Energía accesible en todas partes



1 año GARANTIA



## IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA

- Encendido eléctrico
- Portátil y robusta
- Reparaciones y trabajo ligero
- Excelente transportación
- Eficiente motor OHV



CONTRACTOR PRO



DATOS SOLDADORA	W240MG1800THAE
SERVICIO	240A - 35%, 200A - 60%
PROTECCIÓN ALT-SOLD	IP23
TIPO DE ELECTRODO	Revestido, Celulósico, Rutílico o Básico
TAMAÑO DE ELECTRODO	3/32 -3/16 pulg
SELECTOR DE POSICIONES	24
RANGO DE SOLDADURA DC	Desde 40 hasta 240 A CD
DATOS GENERADOR	
POTENCIA NOMINAL	5 kVA
VOLTAJE NOMINAL	120 / 240 V
CORRIENTE NOMINAL	42 A / 21 A
FRECUENCIA	60 Hz
DATOS MOTOR	THUNDER®
POTENCIA	18 HP@3600 RPM
TANQUE DE GASOLINA	30 L (8 Gal)
INFORMACION ADICIONAL	
PESO	128 kg
MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	78 x 65 x 81 cm

### TAMAÑOS Y TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS

MODELO	ELECTRODO E-6013		
	Ø 3/32"	Ø 1/8"	Ø 3/16"
W240MG1800THAE	✓	✓	✓
ELECTRODO E-7018			
W240MG1800THAE	Ø 3/32"	Ø 1/8"	Ø 3/16"
	✓	✓	NO SE RECOMIENDA



INCLUYE JUEGO DE CONECTORES BANANA (DINSE) 30140013

## ACCESORIOS

### EXTENSIONES INDUSTRIALES

- Para uso en interior y exterior
- Con clavija de seguridad (Twist Lock)
- Cumple con las normas NOM y UL
- Diseñado de acuerdo a las especificaciones NEMA

IDEALES PARA USO CON GENERADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS.



MODELO	CLAVIJA	RECEPTACULO	CANTIDAD DE RECEPTACULOS	TIPO	LONGITUD	CAPACIDAD
EXT001	L21-30P	L21-30R	1	I	9 m	30 A
EXT002	L14-30P	5-20R	2	Y	3 m	30 A
EXT003	L14-30P	5-20R	2	Y	9 m	30 A
EXT004	L14-30P	5-20R	3	W	3 m	30 A
EXT005	L21-30P	5-20R	3	W	3 m	30 A
EXT006	L14-30P	L14-30R	1	I	9 m	30 A



# GENERADORES PORTÁTILES

Energía accesible en todas partes

## BATERIAS



BATERÍA 12 V.

Modelo BAT-EV12V20H para Generadores Portátiles

MODELO	VOLTAJE	AMPERES - HORA
BAT-EV12V20H	12 V CD	20
BAT-EV12V55H	12 V CD	55

- Tecnología AGM
- Mayor vida útil
- Tiempo de servicio extendido
- Libre de mantenimiento
- Alta capacidad en corriente

## BATERIAS PLOMO / ACIDO



BATERÍA 12 V.

MODELO RBJ-AC906LM PARA GENERADORES PORTÁTILES

MODELO	VOLTAJE	CORRIENTE DE ARRANQUE	CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRIO
RBJ-AC906LM	12 V DC	310 CA	250 CCA

## CARGADOR DE BATERIA

MODELO	VOLTAJE DE SALIDA	FRECUENCIA	VOLTAJE DE ENTRADA AC
CARGBAT12V	12 V	60 Hz	95-280 V

## ACCESORIOS



CLAVIJA DE SEGURIDAD.

Con seguro girar-trabar (TWIST LOCK) 3P, 4H, 125/250 V, 30 A Modelo RG-CNL14-30P



CLAVIJA DE SEGURIDAD.

Con seguro girar-trabar (TWIST LOCK) 4P, 5H, 120/208 V, 30 A Modelo RG-CNL21-30P


## ACEITE

Prolonga la vida de tu motor con Aceite EVANS®

SELECCIONA EL ACEITE ADECUADO DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE



CODIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	Aceite SAE 30 Motor Gasolina	1 LITRO
AMD-SAE15W-L	Aceite SAE 15W Motor Diesel	1 LITRO

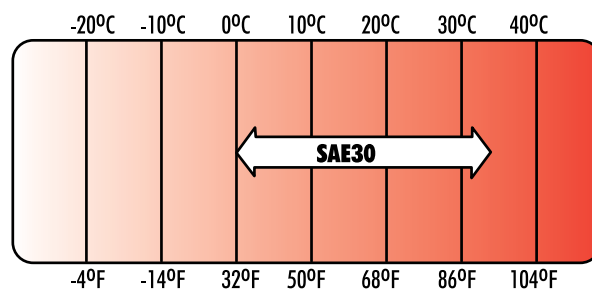

### COMPLEJO INDUSTRIAL EVANS

#### EL SALTO, JALISCO, MÉXICO

Camino a Córdor km. 11.4 no.399  
T. 52 (33) 3208-7400 | 3668-2507  
ventas@evans.com.mx

### CENTROS DE DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO

#### MÉXICO, D.F.

T. (55) 5705-6434 | 5705-6779  
5705-1846

#### GUADALAJARA, JAL.

T. (33) 3668-2500 | 3668-2551

#### MONTERREY, N.L.

T. (81) 8331-9078 | 8351-6912  
8331-8478 | 8331-5687

#### PUEBLA, PUE.

T. (222) 240-1798, 1962 | 237-8975

#### TORREÓN, COAH.

T. (871) 713-0877

#### CULIACÁN, SIN.

T. (667) 146-9329 | 30, 31, 32

#### MÉRIDA, YUC.

T. (999) 212-0955 | 212-0956

#### Servicio y Refacciones

T. (33) 3668-2572 | 3668-2576  
servicio@evans.com.mx

### CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA

#### VALLE DEL PACÍFICO

Vía Cali-Yumbo km. 6  
Bodega Vitrina 1 tipo D  
M. 316 693-3889  
logistica@evans.com.co  
evans.com.co

#### TIENDAS EVANS COLOMBIA BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA

T. (571) 360-7051

Fax (571) 237-0661

comercial@evans.com.co

tiendabogota@evans.com.co

#### BARRANQUILLA, ATLANTICO

T. 00 (571) 360-7051

tiendabarranquilla@evans.com.co

#### CALI, VALLE DEL CAUCA

T. 888-1082, 888-1091

tiendacali@evans.com.co

#### MEDELLIN, ANTIOQUIA

T. 232-0423, 232-0407

tiendamedellin@evans.com.co

VENTAS EN LINEA B2C MÉXICO  
contacto@evans.com.mx

01 800 00 EVANS  
3 8 2 6 7

Evans México



### TIENDAS EVANS SHOWROOM

#### CDMX

##### •LUIS MOYA

T. (55) 5521-2569 | 5521-2870  
luismoya@evans.com.mx

##### •CORREGIDORA

T. (55) 5522-0631 | 5491-0805  
corregidora@evans.com.mx

##### •LA VILLA

T. (55) 5365-7144 | 5362-1170  
lavilla@evans.com.mx

### EDO. DE MÉXICO

##### •ECATEPEC

T. (55) 5755-1478  
ecatepec@evans.com.mx

##### •TOLUCA

T. (722) 210-6674 | 212-1312  
toluca@evans.com.mx

##### •ECHEGARAY

T. (55) 5084-1771  
echeGARAY@evans.com.mx

### GUADALAJARA JAL.

##### •GOBERNADOR CURIEL

T. (33) 3668-2558, 18  
gcuriel@evans.com.mx

##### •NIÑOS HÉROES

T. (33) 3810-6607, 11  
nheroes@evans.com.mx

##### •EL PALOMAR

T. (33) 3188-0174 | 3188-0182  
palomar@evans.com.mx

##### •NACIONES UNIDAS

T. (33) 3165-0812  
naciones@evans.com.mx

### MONTERREY N.L.

##### •MADERO

T. (81) 8375-0900, 8375-1560,  
madero@evans.com.mx

##### •CHURUBUSCO

T. (81) 8191-9657 | 8331-7692  
churubusco@evans.com.mx

##### •LAS TORRES

T. (81) 1099-0892 | 1099-0862  
lastorres@evans.com.mx

##### •PUEBLA, PUE.

T. (222) 243-2354  
puebla25@evans.com.mx

##### •NORTE

T. (222) 230-5800 | 230-5861  
pueblanorte@evans.com.mx

##### •TORREÓN, COAH.

T. (871) 793-8774  
torreon@evans.com.mx  
SALTILLO, COAH.  
T. (844) 481-9900, 01  
saltillo@evans.com.mx

##### •PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO

T. (984) 206-2192 | 110-5031  
playadelcarmen@evans.com.mx

##### •VERACRUZ, VER.

T. (229) 931-1663 | 931-0005  
veracruz@evans.com.mx